

LOCTITE® 2760

SELLADOR DE ROSCAS Y FIJADOR DE PIEZAS CILÍNDRICAS

2 PRODUCTOS EN 1: MENOR INVENTARIO Y MAYOR PRODUCTIVIDAD

SELLADOR DE ROSCAS FIJADOR PIEZAS CILÍNDRICAS



¡RESUELVE DOS PROBLEMAS CON UN SOLO ENVASE!

Diseñado para facilitar el trabajo diario y aumentar la productividad. Combina dos cualidades de LOCTITE® de una manera inédita: Traba roscas y fijador de piezas cilíndricas 2en1.

LOCTITE® 2760

EL MEJOR TRABA ROSCAS Y FIJADOR AHORA EN UN SOLO ENVASE.

Adhesivo anaeróbico, dos en uno, multiuso. Tiene alta resistencia al torque y a la compresión. Se recomienda para bloquear sistemas roscados y fijar piezas cilíndricas. Alta viscosidad del producto permite un buen relleno de huecos y se puede aplicar verticalmente.

USO	COLOR	HOLGURA	TIEMPO DE CURADO	TOQUE ROMPIENTE	RESISTENCIA Y TEMPERATURA	APLICACIONES
Traba de roscas y fijación cilíndrica	Rojo	0,20 A 0,25 mm	30 min	32 N.m	-54 A 150°C	Bloquea tuercas, tornillos y pernos de alta resistencia al desmontaje. Montaje de rodamientos, bujías, poleas y ejes




ASEGURA TU TRABAJO CON LOCTITE®




El aflojamiento del tornillo de la junta del colector de admisión puede causar fugas de refrigerante, sobrecalentamiento y bajo rendimiento del motor.




El aflojamiento del tornillo del múltiple de admisión puede provocar fugas de vacío, lo que perjudica el rendimiento del motor.

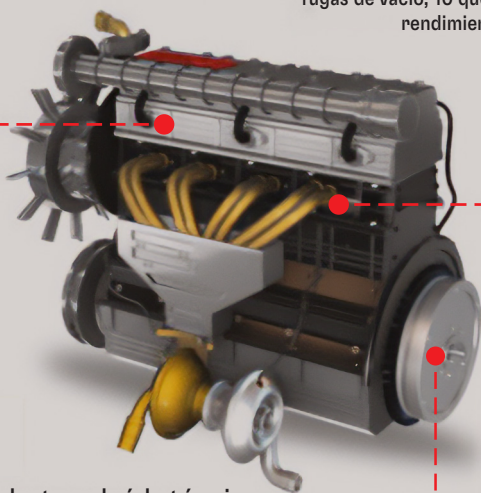

El torque del volante y el ciclo térmico pueden hacer que los tornillos se aflojen, lo que puede provocar sacudidas y daños en el engranaje debido al deslizamiento del embrague.




Asegura la confiabilidad del motor manteniendo la carga de la abrazadera.



Previene fugas de vacío y juntas.



Garantiza el correcto funcionamiento del motor.



Los ensambles roscados con LOCTITE se pueden desmontar fácilmente con herramientas manuales durante las tareas de mantenimiento.

/loctitelatam

/loctitelatam

/loctitelatam

/loctitelatam

